

Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.

Une technologie d'une autre dimension.



Hi-TEC
Performance

Spies Hecker – plus proche, tout simplement.

**SPIES
HECKER**

An Axalta Coating Systems Brand

« Ce vernis Speed Clear Coat 8800 est incroyable. Grâce à une technologie de peinture innovante, il sèche extrêmement vite même à des températures en cabine réduites. Sa brillance est remarquable. »

Alexander Maier, Service technique



Un vernis d'un autre monde.

Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 : pour ceux qui recherchent un temps de séchage record sans compromis sur la qualité.


Oubliez tous les vernis que vous connaissez. Le nouveau Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 vous apporte une qualité de finition incomparable. Grâce à sa technologie de liant novatrice, ce vernis sèche en seulement cinq à dix minutes à 60°C et atteint les plus hauts standards de qualité de finition. Les peintres seront vite conquis par son brillant, son tendu, sa dureté et son effet-miroir exceptionnel.

SPEED

Votre consommation d'énergie peut être significativement réduite grâce au Speed Clear Coat 8800.



Comparaison des consommations énergétiques.

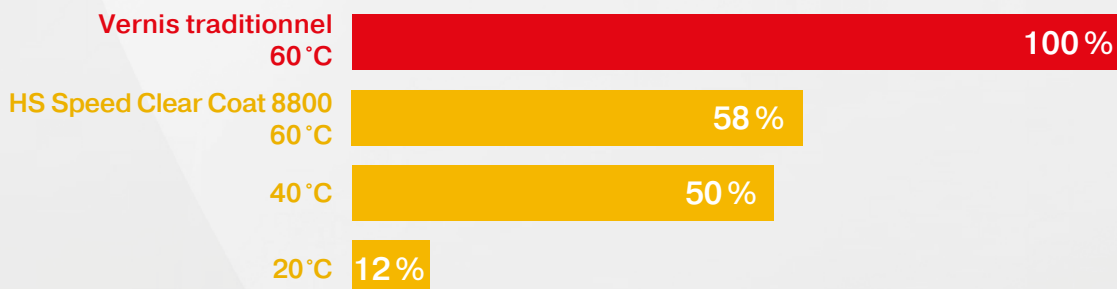

Économies d'énergie.

Grâce à ses durcisseurs spécifiques, ce nouveau vernis peut s'adapter à de multiples conditions de séchage.

VHS Speed Hardener 3251 fast (rapide)

VHS Speed Hardener 3250

VHS Speed Hardener 3252 slow (lent)



Quel durcisseur choisir ?

Températures extérieures

Conditions de séchage	< 20 °C	20 - 30 °C	> 30 °C
À l'air (sup. à 10 °C)	3251 rapide	3250	3252 lent
40 - 45 °C / 10 - 15 min*	3250	3250	3252 lent
60 °C / 5 - 10 min*	3250	3252 lent	Non recommandé

*température support

Pour plus d'informations, veuillez consulter la Fiche Technique correspondante.

CLEAR

Unique en son genre.

Séchage rapide.

- Séchage étuve ultra-rapide. 5 - 10 min à 60°C (température support).
- Séchage rapide même pour des températures d'étuvage réduites : 10 - 15 min à 40 - 45°C (température support).
- Cette nouvelle technologie utilise l'humidité ambiante pour sécher.



Une qualité supérieure.

- Effet miroir et brillant exceptionnel.
- Tendus hors du commun.
- Qualité de finition immédiate et durable.
- Dureté extrême après seulement 24H.



Facile à utiliser.

- Application simple et fiable.
- Différents types d'application, de la réparation rapide à la réparation complète.
- Surface lisse et uniforme.
- Polissable après seulement 90 minutes en séchage à l'air.



Des systèmes parfaitement équilibrés.

Hi-TEC Performance



Système Performance Hi-TEC.

- Priomat® Wash Primer 4075.
- Permasolid® HS Performance Surfacers 5320.
- Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.
- Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.

Speed Repair



Système de Réparation Rapide.

- Priomat® 1K Wash Primer 4085.
- Permasolid® HS Express Surfacers 5250.
- Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.
- Permacron® Speed Blender 1036.
- Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.



Spies Hecker est une marque internationale de peinture pour la réparation automobile du groupe Axalta Coating Systems. Son objectif est de développer des systèmes de peinture simples et efficaces permettant aux carrossiers de travailler dans les meilleures conditions. Avec plus de 130 ans d'expérience à son actif, Spies Hecker fait toujours passer le client en premier. La qualité de ses produits et de ses services ainsi que la pertinence de ses formations se traduisent par des réparations automobiles toujours plus respectueuses de l'environnement. Etablie à Cologne en Allemagne, la marque Spies Hecker figure parmi les principaux fabricants mondiaux, et est présente dans plus de 76 pays.

Spies Hecker – plus proche, tout simplement !

**Axalta Coating Systems
France SAS**

Activité Spies Hecker
1 Allée de Chantereine
78711 Mantes-la-Ville
Tel. : +33 (0) 1 30 92 80 00
Fax : +33 (0) 1 30 92 13 45
www.spieshecker.fr

CH COATINGS AG

Muttenserstrasse 105
4133 Pratteln, Switzerland
Tel.: +41 (0) 61 826 96 96
Fax: +41 (0) 61 821 82 36
info@ch-coatings.ag
www.ch-coatings.ag

Plus Paint BVBA

Woestijnstraat 17
2880 Bornem
Tel: +32 (0) 3 899 40 92
info@pluspaint.be
www.pluspaint.be

